

LPRS1000

Интегрированная система распознавания номерных знаков



Система распознает автомобильные государственные регистрационные знаки Российской Федерации. В работе терминала используются новейшие алгоритмы распознавания государственных номерных знаков, созданные на базе программных наработок, хорошо зарекомендовавших себя в промышленности. Высокая производительность системы позволяет производить идентификацию движущегося автомобиля. Это позволяет организовать быстрый проезд транспорта в охраняемую зону и делает систему более удобной в эксплуатации.

Функции



Быстрый и точный алгоритм распознавания номерных знаков

- Точность распознавания 99,99%
- Автоматическое распознавание номерных знаков



Светодиодный экран

- Отображение информации о номере, сумме оплаты, свободных парковочных местах и другой информации.
- Можно настроить отображение различной информации



Простота установки и подключения

- Камера, дисплей, подсветка и основание - конструкция "все-в-одном"



Современный элегантный дизайн

- Красивый внешний вид и цвет



Простота эксплуатации и управления

- Поддержка профессионального программного обеспечения для управления парковкой.



Работа при плохих погодных условиях

- Камера: класс защиты IP65
- Система управления: класс защиты IP54

Спецификация

Модель	LPRS1000
Точность идентификации	День ≥99.9%; ночь ≥99.7%
Дальность идентификации	2-10 м (рекомендуемая 3.5-4 м)
Время идентификации	≤200 мс
Связь	TCP/IP
Интерфейсы	2 реле, 2 AUX входа, аудио вх./вых., 2 485 выход, сброс, Wiegand выход
Объектив	2MP, автофокус, рекомендуемый диапазон: 3.5-4 м
Минимальная освещенность	0.1 Люкс
LED Display	Отображение номера автомобиля, времени въезда и выезда, суммы платных услуг, свободные парковочные места и другая информация
Функции	Автоматическое распознавание номерных знаков, отображение информации в реальном времени, голосовое оповещение, настраиваемые правила начисления оплаты, экспорт финансовых отчетов, черный и белый список, подсветка, управление шлагбаумом
Программное обеспечение	ZKParking C/S Software
Потребляемая мощность	80 Вт
Питание	AC 220В 50Гц
Рабочая температура	-25°C - +65°C
Влажность	10-90%
Вес	30 кг
Размер упаковки	340x220x1600 мм

Аксессуары




Шлагбаум серии PB



ZK-BAR-A1-90
Автоматический
шлагбаум




Рекламный шлагбаум
серии PBG




ZK-BAR-A1-3
Раздвижной
шлагбаум

Подключение

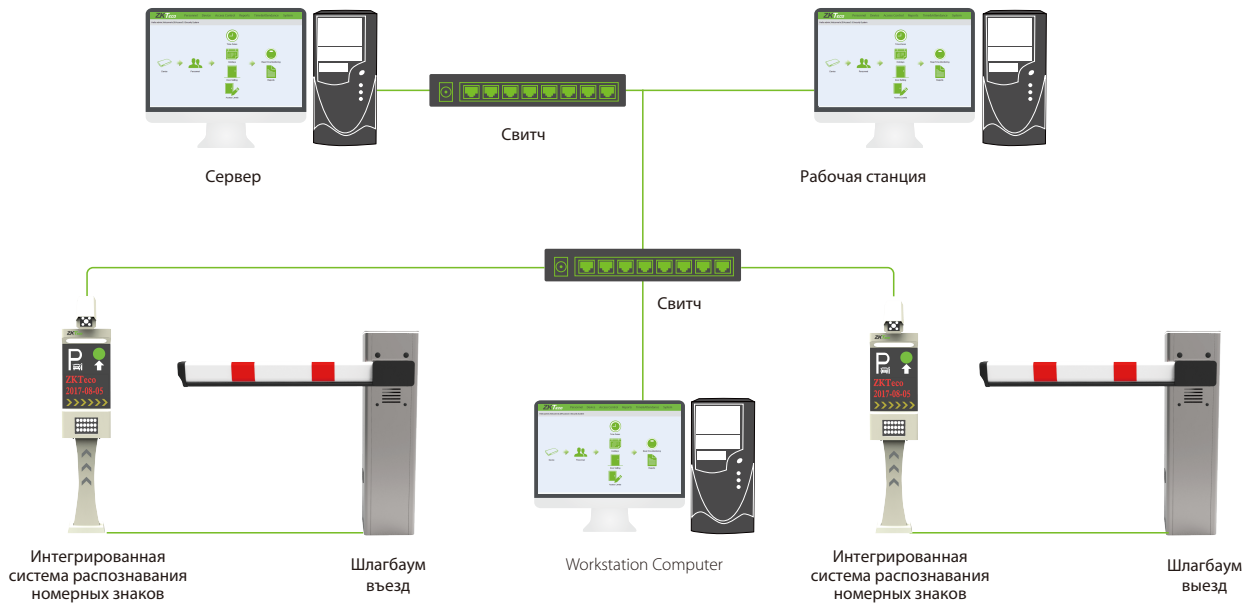

Размеры (мм)

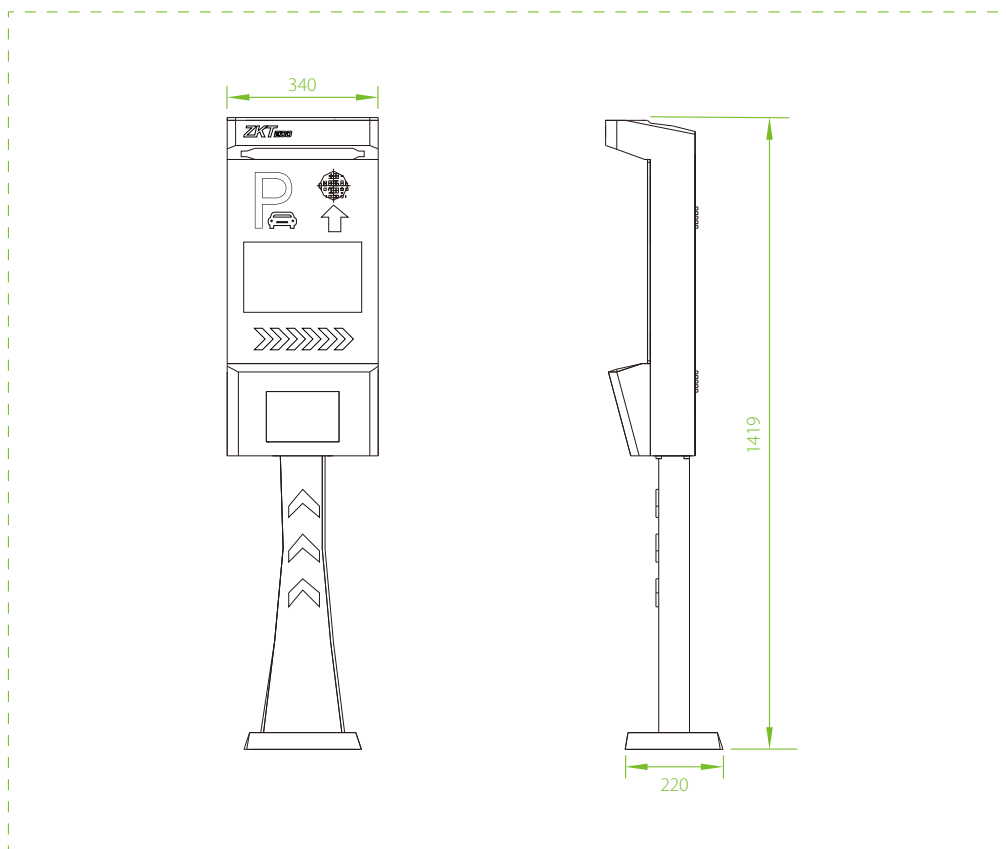

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.
www.zkteco.ru www.zkteco.com

