


ZX Промышленный принтер

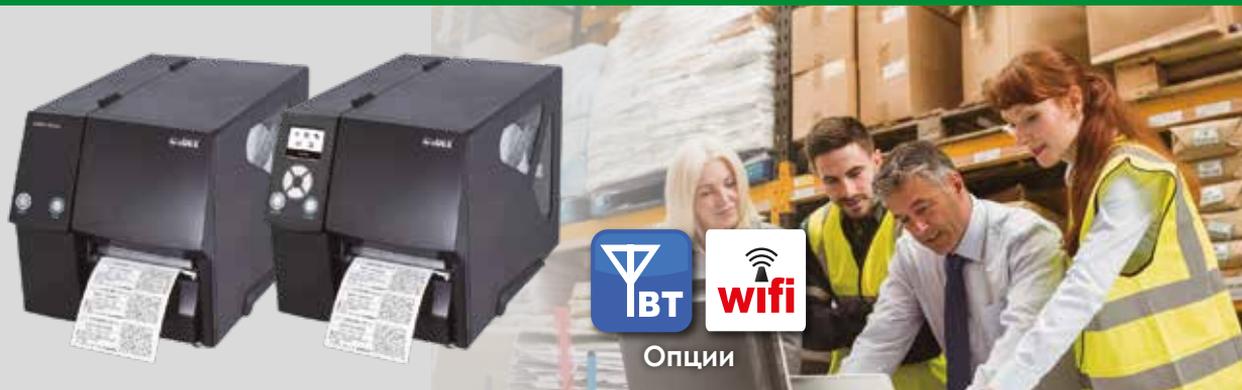

Опции

Серия ZX400+ / ZX400i+

Модель	ZX420+	ZX430+	ZX420i+	ZX430i+
Способ печати	Термоперенос / Прямая термопечать			
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)
Скорость печати	6 IPS (152 мм / сек)	4 IPS (102 мм / сек)	6 IPS (152 мм / сек)	4 IPS (102 мм / сек)
Ширина печати	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3200 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3200 мм)
Процессор	32 Bit RISC CPU			
Память	128 МБ Flash 128 МБ SDRAM			
Интерфейс	USB 2.0 (Type B) USB Host (Type A)		USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) USB Host (Type A) Цветной ЖК-дисплей	

- Интеллектуальная цветная ЖК-панель для простой настройки
- Идеальное сочетание компактности и прочности
- Быстрое обслуживание и простота эксплуатации без инструментов
- Поддерживает емкость ленты 450 метров
- Лучший выбор для легкой промышленности



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.