


Настройка сканера Newland HR3280 для работы со штрихкодами маркированной продукции

1. Если версия прошивки ниже, чем v.1.01.036 – советуем обновить прошивку.
2. Отсканируйте последовательно следующие ШК:




После этого используйте пп. 1,2 инструкции для настройки сканера.

3. Для вывода сканером служебного символа **GS** при работе сканера в режиме USB-HID (режим эмуляции клавиатуры) - используйте следующие настройки :

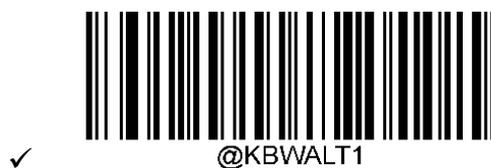

Emulate ALT+KeypadOn

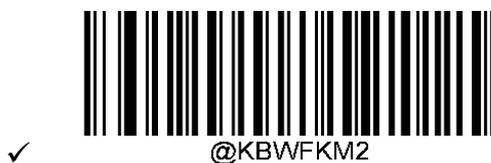

Control Characters Output Alt+Keypad Mode



4. Дополнительно:

Если нужно сбросить настройки сканера в заводские настройки - отсканируйте последовательно следующие ШК:



@SETUPE1

✓ **Вход в режим настроек**



@FACDEF

✓ **Восстановление всех заводских настроек**



@SETUPE0

✓ **** Выход из режима настроек**

5. Полную инструкцию пользователя можно загрузить по ссылке:

https://www.newland-id.com/wp-content/uploads/2020/07/HR3280_User_Guide_V1.0.3_%D1%80%D1%83-1.pdf

6. В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться:

- к поставщикам оборудования

- в российский офис Newland по адресу RUSSIA@NEWLAND-ID.COM или

по тел. +7(495)120-23-85