


# RT Настольный принтер

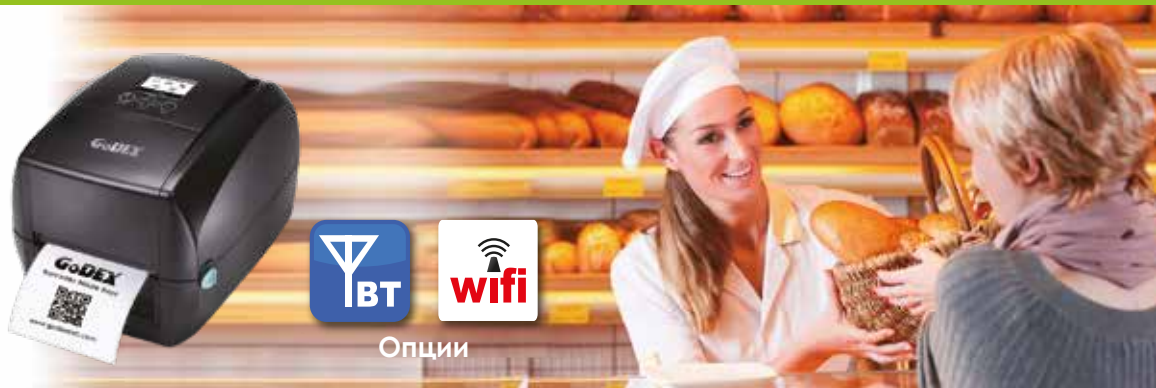


Опции

## Серия RT700i+

Модель	RT700i+	RT730i+
Способ печати	Термоперенос / Прямая термопечать	
Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)	300 dpi (12 точек / мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм / сек)	5 IPS (127 мм / сек)
Ширина печати	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм) – Макс. 279.53" (7 100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) – Макс. 125.98" (3 200 мм)
Процессор	32 Бит RISC CPU	
Память	128 МБ Flash 128 МБ SDRAM	
Интерфейсы	USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) 3 USB Host (Type A)	USB 2.0 (Type B) RS-232 Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) 3 USB Host (Type A) Цветной ЖК-дисплей и панель управления

- Интеллектуальная цветная ЖК-панель для простой настройки
- Механизм быстрой загрузки этикеток
- Инновационная кнопка калибровки делает калибровку этикетки простой и быстрой
- Дополнительное соединение WIFI и Bluetooth доступно для беспроводной среды
- Большая флэш-память для автономных приложений
- Емкость ленты 1 дюйм, 300 метров



Области применения:



Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.